

Usage

Les gabarits de pose de lattes podotactiles aident à former une bande de guidage sur mesure et dans le respect de la norme, dans le but de guider les personnes déficientes visuelles entre les différents points d'intérêts. Grâce aux gabarits de pose, installez facilement et rapidement vos bandes d'éveils à la vigilance.

Rappel de la loi




Arrêté du 1 Aout 2006 article 7-1°2 Sécurité d'usage :
 « En haut de l'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. »

L'utilisation des Bandes d'éveil à la vigilance doit se faire conformément aux dispositions de la norme NF P 98-351..

Gabarit latte à coller ou à adhésiver

Dimensions	333 x 230 x 2 mm (latte 300 mm) 500 x 230 x 2 mm (latte 470mm)
Utilisation	Intérieur et extérieur
Conformité	Conforme à la norme NF P 98-352
Mise en oeuvre	1 gabarit pour 4 lattes

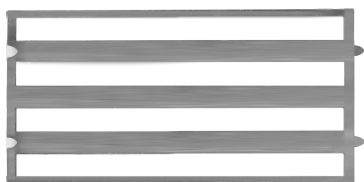

Gabarit latte à sceller

Dimensions	500 x 230 x 2 mm
Utilisation	Extérieur
Conformité	Conforme à la norme NF P 98-352
Mise en oeuvre	1 gabarit pour 4 lattes

